


LEGENDA OZNACZEŃ

ISTNIEJĄCE ŚCIANY


PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA / NOWE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów, odbójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
5. Wszystkie prace przy elementach zabytkowych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich w opracowaniu E.Bożejewicz
6. Wszystkie prace przy stolarcie okiennej należy wykonywać zgodnie opracowaniem Dokumentacja projektowa prac przy stolarcie okiennej i drzwiowej zewnętrznej tzw.Starego DworuToruń, październik 2016 E.Bożejewicz.
7. Prace przy stolarcie należy wykonywać bez ingerencji w istniejące szerokości otworów okiennych, w przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem.
8. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajduje się urządzenie techniczne są przeznaczone do wyłączenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

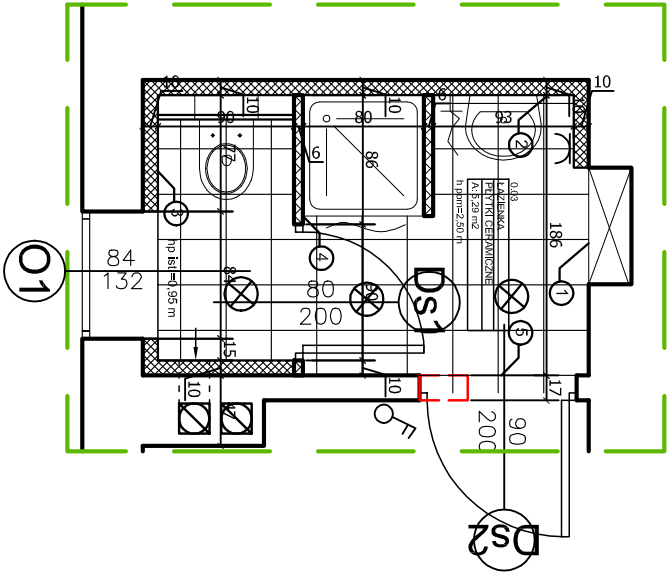

Przykładowa aranżacja dla pomieszczeń łazienki 0.03.

		GPV/T PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Pomnikowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20 biuro@gpv.t.pl	
NUMER UMOWY:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego: "Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027–Wieniec		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Parkowa, 87–880 Wieniec		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch.Grzegorz Pocer	upr.nr WP-01A/OKK/UpB/10/2007	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Monika Weber		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Tomasz Błotowski	upr.nr WP-01A/OKK/UpB/40/2011	
TREŚĆ RYSUNKU:	KORDEGARDY(PORTEIERNI)–ARANŻACJA ŁAZIENKI		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZILI:	DATA	NR RYSUNKU
OSTATNIA MODYFIKACJA:		01.2017	A09
Uwagi! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.		SKALA	1:50